



AQUAPANEL®

08/2014

## Șuruburi AQUAPANEL® Maxi

Pentru fixarea plăcilor de ciment AQUAPANEL®

**Fii sigur,  
alege AQUAPANEL®**

**AQUAPANEL®**

## Aplicare

Șuruburile AQUAPANEL® Maxi au fost special create pentru fixarea plăcilor de ciment AQUAPANEL® pe schelete portante metalice și de lemn.

Șuruburile AQUAPANEL® Maxi pot fi folosite pentru pereți și tavane atât la interior cât și la exterior.

## Caracteristici

### Șurubul AQUAPANEL® Maxi autofiletant SN

Filetul șurubului AQUAPANEL® Maxi SN este realizat sub formă de filet-HiLo, astfel încât conferă o prindere optimă în profile metalice cu grosime de 0,6 până la 0,7 mm și în schelete portante de lemn.

Filetul este similar cu cel obișnuit la nivel mondial și anume PH2. Realizarea constructivă a vârfului garantează o înșurubare rapidă în construcția portantă.


- Șurubul AQUAPANEL® Maxi SN 39 recomandat pentru simplă sau dublă placare pe scheletul portant metalic sau de lemn.
- Șurubul AQUAPANEL® Maxi SN 25 recomandat pentru simplă placare pe scheletul portant metalic.
- Șurubul AQUAPANEL® Maxi SN 55 recomandat pentru dublă sau triplă placare pe scheletul portant metalic sau de lemn.

### Șurubul AQUAPANEL® Maxi autoperforant SB

Șurubul AQUAPANEL® Maxi cu varf autoforant este destinat pentru utilizarea în cazul unor profile metalice cu o grosime de la 0,8 la 2 mm.

- Șurubul AQUAPANEL® Maxi SB 39 recomandat pentru simplă sau dublă placare.
- Șurubul AQUAPANEL® Maxi SB 25 recomandat pentru simplă placare.

Toate tipurile de șuruburi AQUAPANEL® Maxi posedă o acoperire de protecție climatică anticorozivă, care garantează o rezistență la coroziune de aproximativ 720 de ore în condiții de ceață salină.

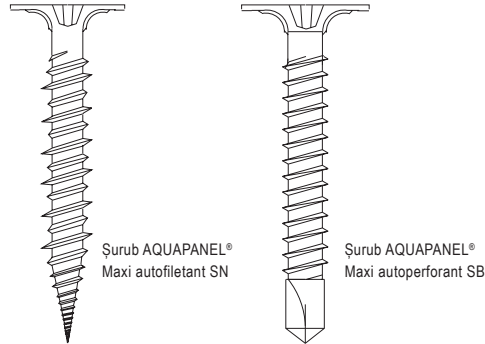

## Processing

Șurubul va fi montat prin "înșurubare-presare", în așa fel încât capul plat al șurubului va fi în final în același plan cu suprafața brută a plăcii.

Distanța între șuruburi ≤ 250mm. Distanța de la marginea plăcii > 15 mm.

## Necesar materiale

Perete: 15 bucăți / m<sup>2</sup>, distanța interax a profilelor 600 mm

Tavane: 25 bucăți / m<sup>2</sup>, distanța interax a profilelor 300 mm

## Ambalare

- Șurub AQUAPANEL® Maxi autofiletant SN 39: 100 buc/cutie; cod art: 87283
- Șurub AQUAPANEL® Maxi autofiletant SN 39: 500 buc/cutie; cod art: 53500
- Șurub AQUAPANEL® Maxi autoperforant SB 39: 250 buc/cutie; cod art: 58549
- Șurub AQUAPANEL® Maxi autofiletant SN 25: 1000 buc/cutie; cod art: 87319
- Șurub AQUAPANEL® Maxi autoperforant SB 25: 250 buc/cutie; cod art: 94730
- Șurub AQUAPANEL® Maxi autofiletant SN 55: 250 buc/cutie; cod art: 95644

	Cadru din lemn		Schelet metalic				
	simplă placare	dublă placare	Grosime tablă 0.6 – 0.7 mm			Grosime metal 0.8 – 2.0 mm	
simplă placare			dublă placare	triplă placare	simplă placare	dublă placare	
AQUAPANEL® Maxi autofiletant SN 39	x		x	x			
AQUAPANEL® Maxi autoperforant SB 39						x	x
AQUAPANEL® Maxi autofiletant SN 25			x				
AQUAPANEL® Maxi autoperforant SB 25						x	
AQUAPANEL® Maxi autofiletant SN 55		x			x		

**AQUAPANEL®**

▶ [www.AQUAPANEL.ro](http://www.AQUAPANEL.ro)

@ [office@KNAUF.ro](mailto:office@KNAUF.ro)

© 2014 RO-08/14\_4

AQUAPANEL® are la bază o tehnologie avansată care susține procesul de construcție de la stadiul de proiect până la finalizare. Plăcile, accesoriile și serviciile AQUAPANEL® reprezintă un întreg – puteți fi sigur că proiectul dumneavoastră se va materializa așa cum vă doriți.

AQUAPANEL® este marca înregistrată a Knauf USG Systems GmbH & Co. KG

Knauf Gips SRL România 013702 București, sector 1, Piața Presei Libere nr.3-5, Clădirea City Gate, Turnul Sud, Etj.4

Producătorul își rezervă dreptul de a face modificări tehnice. Garanția producătorului se referă numai la calitatea materialului. Indicațiile privitoare la consumuri, cantități și punere în operă sunt bazate pe experiența producătorului și în condiții de prelucrare care se abat de la prevederile trecute în fișa tehnică, nu pot fi preluate ca atare. Indicațiile conținute în fișă nu exonerează cumpărătorul / vânzătorul de verificarea pe propria răspundere, a conformității domeniului de aplicare din șantier cu cel prevăzut în fișa tehnică. Toate drepturile asupra fișei tehnice aparțin producătorului. Modificări, reeditări și fotocopii, precum și extrase necesită aprobarea scrisă Knauf Gips SRL România.